



HÀNG MỤC: ĐIỀU HÒA - KHÍ SẠCH

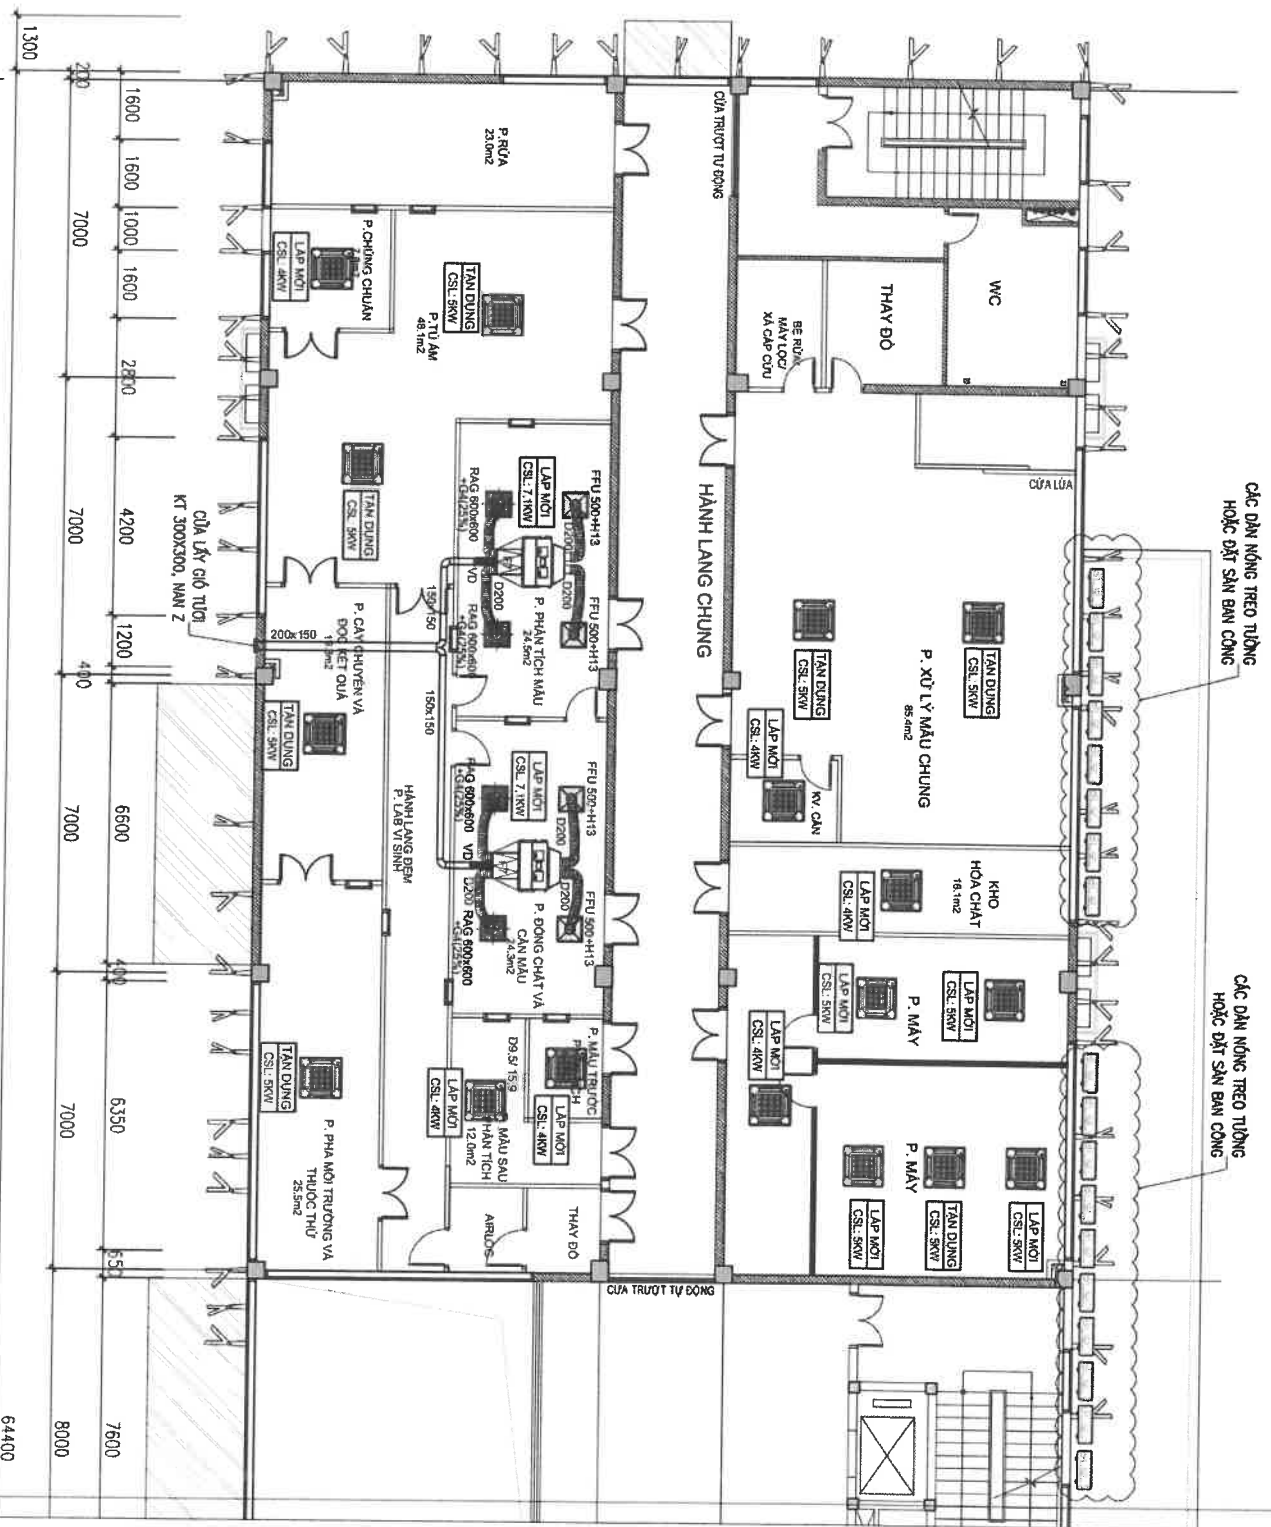

MẶT BẰNG BỐ TRÍ THIẾT BỊ VÀ LẬP ĐẶT ĐƯỜNG ống GIỚI HỆ THÔNG KHÍ SẠCH

MẶT BẰNG LẬP ĐẶT ĐƯỜNG ống GA ĐIỀU HÒA

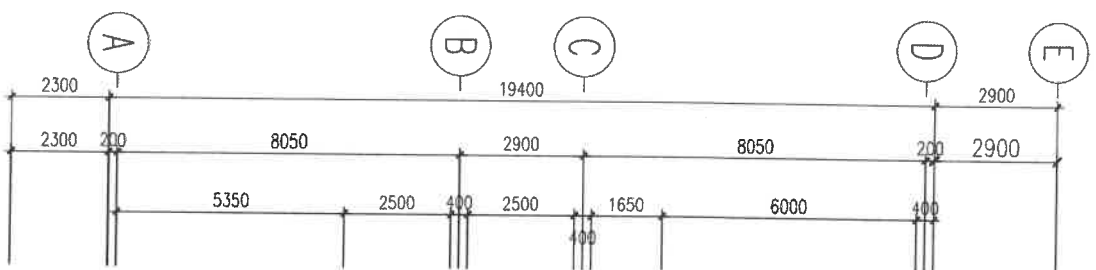

MẶT BẰNG LẬP ĐẶT ĐƯỜNG ống THOÁT NƯỚC NGƯNG ĐIỀU HÒA




BỘ ĐIỀU KHIỂN DÀN LẠNH GẦN TƯỜNG

DÂY CÁP NGUỒN DÀN LẠNH, DÂY 2*(1x2.5mm²+E2.5mm²)

DÂY ĐIỀU KHIỂN REMOTE, DÂY 2x1.5mm²


TỦ ĐIỆN ĐIỀU HÒA, KT 800x600x250mm

MẶT BẰNG ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÒA

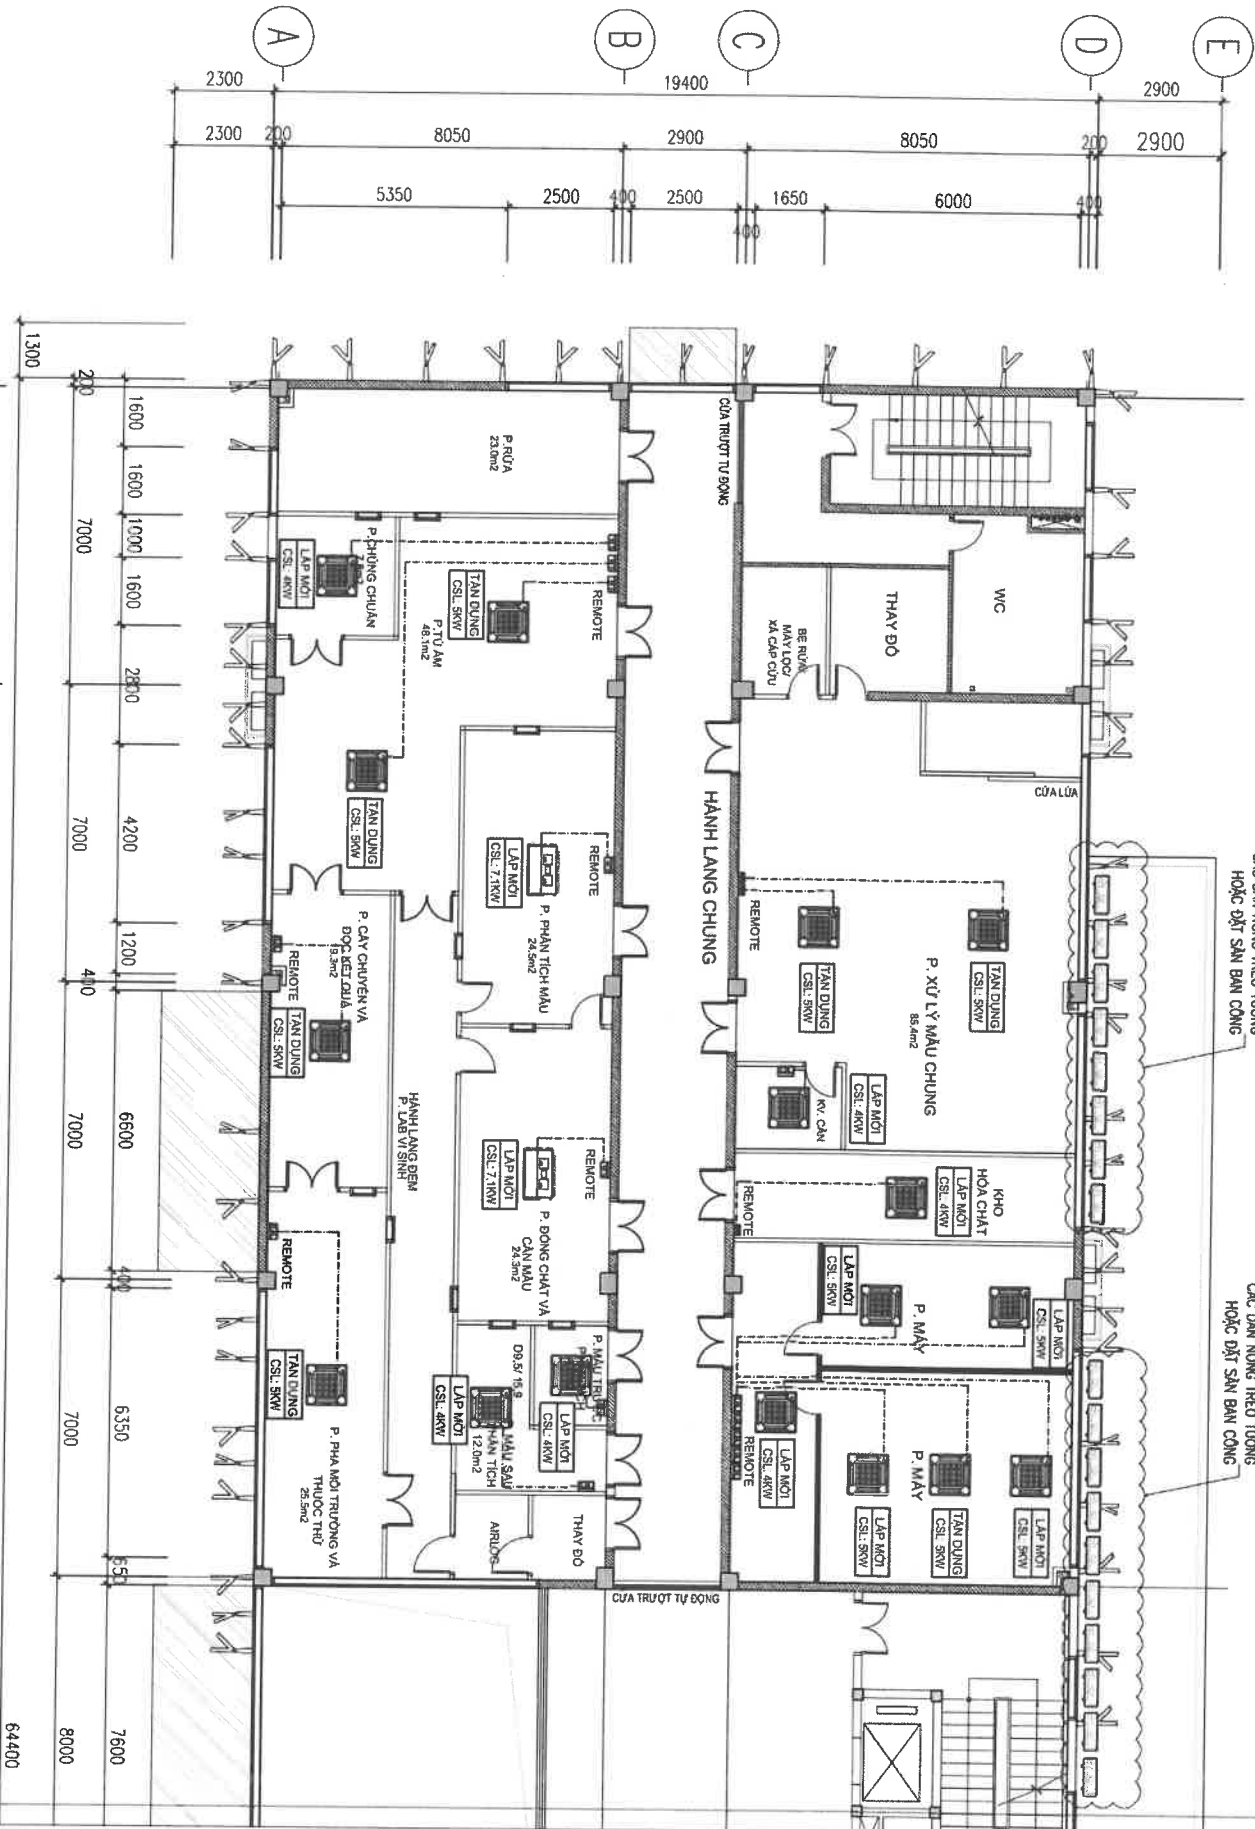

(TD-BH)

TỦ TỬ ĐIỆN TỔNG ĐẾN

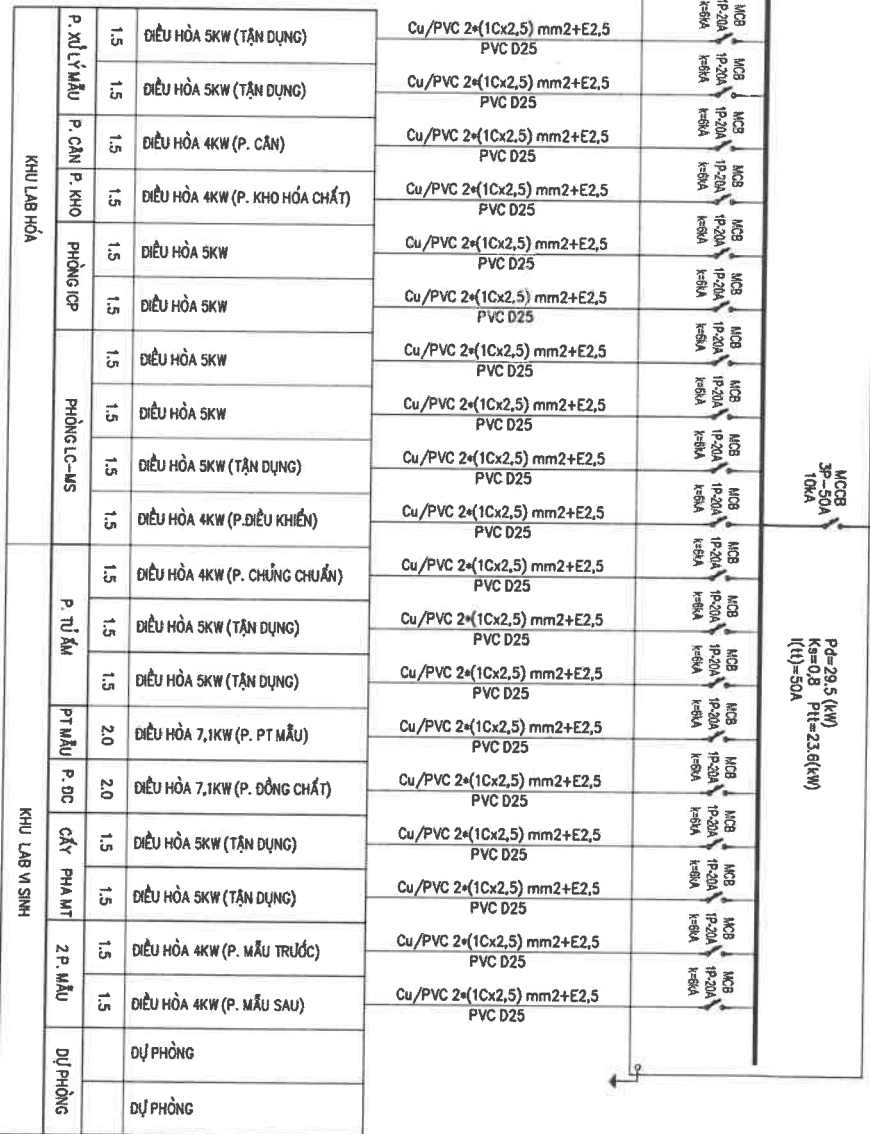

THÔNG KÊ VẬT TƯ, THIẾT BỊ PHÂN ĐIỀU HÒA - KHÍ SẠCH

TT	DANH MỤC	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
1	THUẬT LỆ		
	Thiết bị DIKKA mini mobile		12
	Điều hòa cục bộ, dàn lạnh loại cassette 4 hướng (lỗi), 1 chiều lạnh, biến tần	bộ	
1	- Công suất lạnh: 4kW (tương đương 14.000 Btu/h) - Nguồn điện: 1Pha-220V-50Hz - Kèm remote	Bộ	6
2	Điều hòa cục bộ, dàn lạnh loại cassette 4 hướng (lỗi), 1 chiều lạnh, biến tần		
	- Công suất lạnh: 5kW (tương đương 18.000 Btu/h) - Nguồn điện: 1Pha-220V-50Hz - Kèm remote	Bộ	4
3	Điều hòa cục bộ, dàn lạnh loại fan trần áp suất tĩnh trung bình, 1 chiều lạnh, biến tần		
	- Công suất lạnh: 7.1kW (tương đương 24.000 Btu/h) - Nguồn điện: 1Ppha-220V-50Hz	Bộ	2
4	Điều khiển điều hòa loại gắn tường, remote	Bộ	12
	Thiết bị DIKKA dàn đứng loại, dịch chuyển vị trí phù hợp với một hàng kính văn phòng		
5	Điều hòa cục bộ, dàn lạnh loại cassette 4 hướng (lỗi), 1 chiều lạnh, biến tần		
	- Công suất lạnh: 5kW (tương đương 18.000 Btu/h) - Nguồn điện: 1Ppha-220V-50Hz - Kèm remote	Bộ	7
	Thiết bị phân lọc khí		
6	Phân lọc HEPA liên tục		
	- Kích thước: 600x600mm - Lưu lượng gió: 500m³/h - Hiệu suất lọc: H13 - Nguồn điện: 1Ppha-220V-50Hz	Bộ	4
7	Phân lọc túi cấp 2		
	- Hiệu suất lọc: F7 (85%) - Kích thước: 24x12x21 (inches)	Bộ	2
8	Phân lọc túi cấp 3		
	- Hiệu suất lọc: G4 (25%) - Kích thước: 570x570mm, kèm cửa gió tam giác	Bộ	4

TT	DANH MỤC	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
	PHẦN CÔNG GIỜ LẠNH		
1	Hộp box đầu thổi dàn lạnh (ti theo thực tế)	bộ	2
2	Hộp box đầu hút dàn lạnh (ti theo thực tế)	bộ	2
3	Hộp góp gió cho FFU, từ 600x600x200mm, trở lên D200	bộ	4
4	Hộp góp gió cho RAC, từ 600x600x200mm, trở lên D200	bộ	4
	PHẦN CÔNG GIỜ TI LỬU		
5	Cửa gió tươi từ 300x300, nam 2 bên hộp góp	cái	1
6	ống gió thẳng 200x150mm	m	4,5
7	ống gió thẳng 150x150mm	m	6,5
8	Cửa 3, từ 200x150/150x150/150x150	cái	1
9	Cửa gió 150x150mm	cái	2
10	Cửa thu vào tròn 150x150/D150	cái	2
11	Van chỉnh lưu lượng gió D150	cái	2
12	Giá đỡ ống gió	cái	10
13	Giá đỡ dàn lạnh	bộ	76
14	Giá đỡ dàn nóng	bộ	19
	PHẦN CÔNG GIỜ GAS LẠNH - BẢO DƯỠNG		
15	Ống gas D6,4/ 12,7 kèm bảo ôn dày 10mm	m	300
16	Ống gas D9,5/ 13,9 kèm bảo ôn dày 10mm	m	60
17	Nắp ga bảo vệ	Bình	2
18	Giá đỡ ống ga	cái	40
19	Màng che ống gas kèm phụ kiện mang	m	55
	PHẦN NÚT CẮT NGỪNG + BẢO DƯỠNG		
20	Ống UPVC-D27, C1 kèm bảo ôn dày 10mm	m	66,5
21	Ống UPVC-D34, C1 kèm bảo ôn dày 10mm	m	12
22	Ống UPVC-D42, C1 kèm bảo ôn dày 10mm	m	12
23	Ống UPVC-D48, C1 kèm bảo ôn dày 10mm	m	26
24	Phụ kiện đường ống (côn, cút, móng, xăng, chích)	hò	1
25	Giá đỡ đường ống	cái	60
	PHẦN CÁP ĐIỆN BH		
26	Tụ điện sơn tĩnh điện, cấu hình theo thiết kế	Tụ	1
27	Dây điện Cu PVC 1x2,5mm²	m	1500
28	Dây điện Cu PVC 1x2,5mm² - tiếp địa	m	750
29	Dây điện Cu PVC 2x1mm² - điện khiển	m	176
	CÔNG TẮC KHÍ LẠCH		
30	Thư bin, thư áp đường ống ga - theo máy	máy	19
31	Thư bin đường ống nước ngưng	ITF	1
32	Đặc, cắt tương, trên trái hoàn trả đi ống phân điện	m²	57